

Venkovní otočná HD WiFi IP kamera EasyN A1BF

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele:

SHX Trading s.r.o.

Týmlova 8, Praha 4, 140 00

Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz

1. Zobrazení přístroje

1.1 Celkový pohled



- 1 – Anténa
- 2 – QR kód
- 3 – Otvory pro uchycení kamery
- 4 – Napájecí konektor kamery (12V)
- 5 – Konektor pro připojení mikrofonu (Line – IN)
- 6 – Konektor pro připojení LAN kabelu
- 7 – Konektor pro připojení reproduktoru (Line – out)
- 8 – Přísvit
- 9 – Čočka Kamery

2. Rychlý start

Vložení micro SD karty

Do kamery je možné vložit micro SD kartu. Slot naleznete ukrytý uvnitř kamery.

1. Odšroubujte přední kryt kamery, který je připevněn pomocí šroubků



1 – imbusové šroubky

2. Dále demontujte plastový průhledný kryt, který je připevněn šroubky




1 – Plastový kryt

2 – 4x křížové šroubky

3. Poté demontujte poslední část krytu (černý plastový kryt) pod kterým se skrývá kamerový modul. Tento kryt není pevně připevněn ke kameře.



4. Vložte do slotu micro SD kartu.

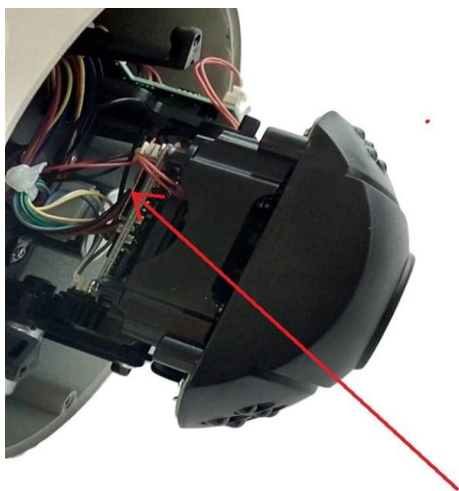

5. Poté upevněte všechny kryty zpět na kameru

Zapojení

1. Přišroubujte anténu ke kameře.
2. Připojte kameru přes LAN kabel.
3. Kameru připojte pomocí přiloženého příslušenství do el. sítě.
4. Dále postupujte dle návodu pro aplikaci Easyn P.

4. Specifikace

Parametr	Popis
Konektivita	WiFi; ethernet
Rozlišení	1280x720@25FPS
Objektiv	1/4 CMOS
Min. osvětlení	0 LUX
Komprimace videa	MJPEG
IR přisvícení	do 20 metrů
Pan / Tilt rozsah	355° horizontálně; 90° vertikálně
Protokoly	HTTP / TCP / IP / UDP / SMTP / DDNS / SNTP / DHCP / FTP
Alarmy	Při detekci pohybu
Počet uživatelů v jeden okamžik	až 4
Napájení	12V
Rozměry	230 x 230 x 210mm
Váha	2kg

5. FAQ – často kladené dotazy:

„Na kartu se nenahrává žádný záznam“

Zkontrolujte, zda má Vaše karta kapacitu mezi 8 – 128 GB, jinou výrobek nepodporuje.

„Mám kompatibilní kartu, ale přesto se žádný záznam nenahrává“

Zkuste kartu zformátovat v PC.

„Aplikace je spárována s programem, přesto nevidím obraz“

Vyzkoušejte dosah Vaší Wi-Fi sítě, například na mobilním telefonu. Připojení musí být na obou zařízeních – tedy i na Vašem telefonu.

„Nevím jak načíst QR kód/nelze mi načíst“

Pokud není Váš telefon vybaven QR čtečkou, lze ji stáhnout zadarmo v obchodě s aplikacemi, například „QR code reader“. Případně je možné zadat kód manuálně.

6. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud věnujete pozornost i našim dalším produktům z kategorie [Bezpečnostní kamery](#).

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat na našem emailu info@spyobchod.cz

Tento návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování či jiné rozmnožování podléhá schválení touto společností.